


## Aménagement de base d'une pièce

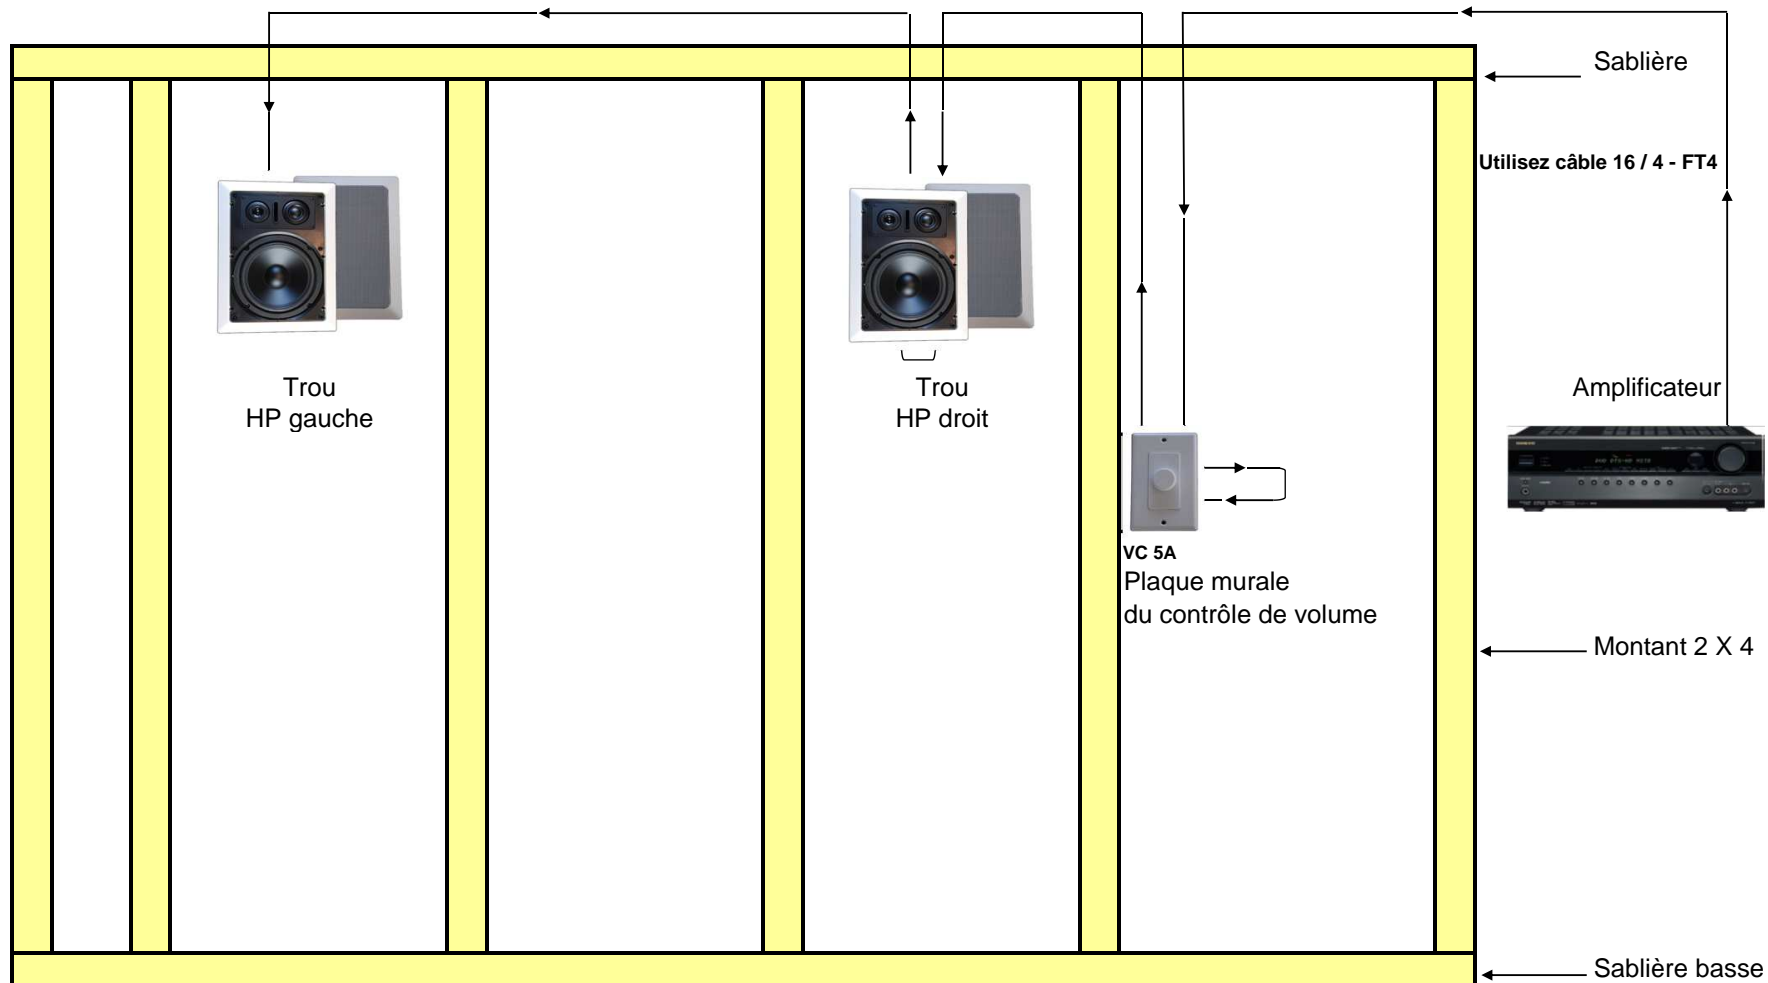

- 1 Le câble pour haut-parleurs 16 / 4 (calibre 16 / 4 conducteurs) part de l'amplificateur ou de la boîte de jonction
- 2 Faites-le passer dans le grenier et amenez-le jusqu'à la pièce où vous voulez installer les haut-parleurs
- 3 Le câble passe ensuite par un trou dans la sablière et descend jusqu'à la boîte ou la plaque murale du contrôle de volume.
- 4 Bouclez ensuite le câble et faites-le monter à la sablière et dans le grenier
- 5 Amenez le câble à l'endroit où le haut-parleur le plus rapproché sera installé et faites une autre boucle (comme pour le contrôle du volume)
- 6 Finalement, amenez le câble du haut-parleur jusqu'au dernier trou où il se termine
- 7 N'oubliez pas de laisser pendre un excédent de longueur de câble pour faciliter la connexion haut-parleurs et contrôle du volume
- 8 Fixez le câble aux montants 2 X 4 et à la sablière avec agrafes électriques (vérifiez espacements approuvés par code local/souvent 24")